

TRAVERTINO

TRAVERTINO NATURALE



Структурная штукатурка, имитирующая пористую текстуру натурального травертина.




Travertino / Travertino naturale *
Intuel *
Intuel 2 B07 + 1 W



Travertino / Travertino naturale *
Intuel *
Intuel 2 B19 + 1 W



Travertino / Travertino naturale *
Intuel *
Intuel 2 B23 + 1 W

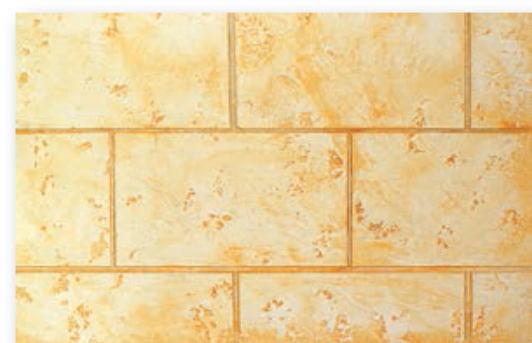

Travertino / Travertino naturale *
Intuel *
Intuel 2 B06 + 1 W



Travertino / Travertino naturale *
Intuel *
Intuel 2 B15 + 1 W



Travertino / Travertino naturale *
Intuel *
Intuel 2 B14 + 1 W



Travertino / Travertino naturale *
Intuel *
Intuel 2 B04 + 1 W



Travertino / Travertino naturale *
Intuel *
Intuel 2 B18 + 1 W



Travertino / Travertino naturale *
Intuel *
Intuel 2 B24 + 1 W



Travertino / Travertino naturale *
Intuel *
Intuel 2 B09 + 1 W

Travertino – декоративная штукатурка на акриловой основе с откалиброванной мраморной крупой, которая имитирует поверхность природного камня травертин. Обладает высокой прочностью и устойчивостью к различным механическим воздействиям. После обработки воском Durawax, приобретает повышенные водоотталкивающие свойства.

Travertino naturale – это натуральная известковая штукатурка с откалиброванной мраморной крупой, которая имитирует поверхность, облицованную блоками из природного камня травертин. После полного высыхания благодаря карбонизации известкового составляющего TRAVERTINO NATURALE становится очень прочным покрытием, устойчивым к различным механическим воздействиям. После обработки воском приобретает водоотталкивающие свойства.

Подготовка поверхности: поверхность тип №2, методика 3.

Нанесение базового слоя Travertino/Travertino naturale.

Кельмой из нержавеющей стали нанесите ровный слой TRAVERTINO/TRAVERTINO NATURALE толщиной 1-2 мм. Дайте поверхности подсохнуть. **1**

Через 30 минут с помощью щетки с жестким ворсом сформируйте на поверхности хаотичные углубления. Главное, чтобы данные углубления выглядели естественно и располагались на поверхности достаточно равномерно. **2**

Еще через 1-2 часа немного разровняйте и уплотните поверхность с помощью кельмы, частично разгладив углубления, таким образом, чтобы поверхность напоминала фактуру грубо обтесанного камня. Движения кельмой должны производиться в горизонтальном направлении с минимальным нажимом. Если в процессе разглаживания штукатурка TRAVERTINO/TRAVERTINO NATURALE потеряла эластичность, слегка смочите ее водой из пульверизатора. **3**

После того, как поверхность подсохла (8-10 часов), для создания эффекта каменной кладки расчертите поверхность с помощью рустовки, используя металлическую линейку в качестве направляющей. Форма и размер блоков могут быть любыми. **4**

После высыхания покрытия (24 часа) отшлифуйте поверхность мелкой наждачной бумагой. **5**

Материалы на известковом связующем становятся более прочными в результате химического процесса карбонизации известки, который требует свободного доступа углекислого газа к покрытию. Минимальное время высыхания TRAVERTINO NATURALE составляет 24 часа, время карбонизации – 1-2 недели, поэтому рекомендуется начинать нанесение декоративных слоев через 1-2 недели.

Декорирование Travertino / Travertino naturale.

Для выравнивания впитывающей способности поверхности при помощи валика или кисти нанесите неколерованный финиш INTUEL. Следующий слой можно наносить через 8-12 часов. **6**

Заколерируйте лазурь INTUEL дозами PurColor в соответствии с выбранным цветом в каталоге. Формула приведена на упаковку 5 кг. Для получения более приглушенных тонов, смягчающих контраст между рельефным и декоративным слоями рекомендуется добавлять в INTUEL колорант W (белый). Теркой с резиновой губкой нанесите INTUEL сплошным слоем на поверхность. **7**

Сразу, не дожидаясь высыхания лазури, разотрите ее поролоновой губкой. **8**

НАНЕСЕНИЕ TRAVERTINO/TRAVERTINO NATURALE



Нанесите Travertino/Travertino naturale кельмой.



Щеткой сформируйте углубления.



Слегка разровняйте и уплотните поверхность.




Сформируйте на поверхности русты.




Отшлифуйте поверхность.

ДЕКОРИРОВАНИЕ TRAVERTINO/TRAVERTINO NATURALE

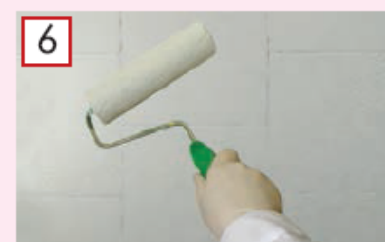

Валиком нанесите неколерованный Intuel.

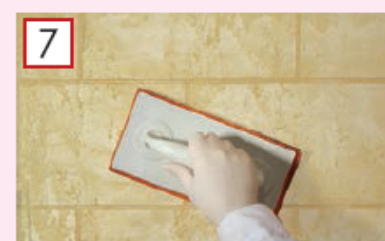

Нанесите заколерованный Intuel резиновой губкой.

РЕЛЬЕФНЫЕ ШТУКАТУРКИ TRAVERTINO



8

Разотрите Intuel поролоновой губкой.



9

Нанесите на поверхность.



Нанесение защитного слоя.

заколерируйте лазурь INTUEL дозами PurColor в соответствии с выбранным цветом в каталоге. Для получения более приглушенных тонов, смягчающих контраст между рельефным и декоративным слоем рекомендуется добавлять в INTUEL колорант W (белый). Нанесите INTUEL сплошным слоем на поверхность. Сразу, не дожидаясь высыхания лазури, разотрите ее. 9

Уход за поверхностью.

Не требует дополнительного ухода. По мере возникновения необходимости можно протереть поверхность чистой губкой. Если нанесен защитный слой воска покрытие можно мыть водой без использования моющего средства.

TRAVERTINO NATURALE	
ВНЕШНИЙ ВИД / ВИД В БАНКЕ	БЕЛАЯ ОДНОРОДНАЯ МАССА С ТВЕРДЫМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ
УПАКОВКА	1кг, 5кг, 25кг
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	1,78 кг/л ±0,02
РАСХОД	1,7-3,4 кг/м² на один слой (при толщине слоя 1 - 2 мм)
РАЗБАВЛЕНИЕ	РАЗБАВЛЕНИЯ НЕ ТРЕБУЕТ
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ НА КАСАНИЕ	1-1,5 ч
ВРЕМЯ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ	24-36 ч в зависимости от внешних условий (температура, влажность), продолжительность карбонизации извести 1-2 недели
ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ	от +5 до +35°C
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	от +5 до +35°C
СРОК ХРАНЕНИЯ	24 месяцев в закрытой оригинальной упаковке

INTUEL	
ОПИСАНИЕ	ДЕКОРАТИВНАЯ ЛАЗУРЬ
УПАКОВКА	1кг, 5кг
РАСХОД	0,13 кг/м²
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	12-24 ч в зависимости от внешних условий

WAXATINE	
ОПИСАНИЕ	ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ ВОСК
УПАКОВКА	0,8 кг
РАСХОД	0,1 кг/м²
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	12-24 ч в зависимости от внешних условий